

Prodotti Naturali Durga srl  
Via Stringaio, 3 loc. Acciaiole - 56043 Fauglia (PI)  
[www.durga.it](http://www.durga.it)

**Durga smalti naturali**  
**Cartella colori 9-20-2**



**Vernici Naturali**  
Natural paints



# SMALTI NATURALI DURGA

Sempre aderenti al supporto anche nelle condizioni di maggiore stress.  
Caratterizzati da stabilità cromatica e protezione da UV, grazie ai pigmenti fotostabili.



Smalti Durga nel rispetto di una vera sostenibilità, completamente naturali, esenti da derivati petroliferi, biocidi e materiali di origine animale.  
COV zero - idonei al trattamento di superfici di uso alimentare H.A.C.C.P.

## SMALTO 328 LEGNO/METALLO ESTERNI

Protezione colorata per legno e metallo in esterni ed interni.  
Naturale, esente da metalli pesanti e prodotti petroliferi.  
Prodotto sempre aderente al supporto anche nelle condizioni più difficili, come palizzate, cancelli, strutture esposte a raggi solari intensi.  
Facile manutenzione; è sufficiente spolverare e applicare *l’Olio Bombay* di manutenzione.

Copertura in 2 mani.  
Resa: 18-22 mq/l.  
COV: 0 gr/l  
Applicazione: Pennello/ pistola.  
Residuo secco, eccetto pigmenti; >35%

Colori: vedi cartella a fianco

## SMALTO 327 IDROSMALTO INTERNI OPACO

Smalto per legno in interni, adatto anche ai supporti già verniciati.  
Prodotto sempre aderente al supporto anche nelle condizioni più difficili.

Copertura in 2 mani.  
Resa: 16-18 mq/l .  
COV: 0 gr/l.  
Applicazione: Pennello o rullo. Applicare il prodotto incrociando bene in diagonale.  
Residuo secco, eccetto pigmenti; > 20%

Colori: vedi cartella a fianco

## LACCA 360 LEGNO/LEGNO VERNICIATO CERAMICA/METALLO. Finitura OPACA.

### Si applica senza sverniciare.

- Copertura in due mani applicate a distanza di 6 ore.
- Prodotto adatto anche per una rapida verniciatura di mobili e strutture interne in legno (su legni tannici si prepara il supporto con FondoLacca n.91).
- Per pavimentazioni o per ottenere superfici satinata si finisce con una mano di OLIO PROTETTIVO n.18 ( applicare dopo 24 ore).
- La pitturazione con LACCA 360 offre un prodotto maneggiabile dopo 2 ore dalla verniciatura e che raggiunge le prestazioni ottimali di adesione e resistenza in 7 giorni.

- Colore: bianco 9003

Resa: 14 mq/l per mano.  
COV: 0 gr/l  
Applicazione: Pennello, rullo per smalti.

Finitura consigliata: Per un effetto satinato, per piani lavoro e pavimentazioni OLIO PROTETTIVO n.18, Per un effetto morbido e semiopaco si può finire con “ENCAUSTO PLUS” .

BIANCO T9003

AVORIO - D039

GIALLO LEMON

GIALLO 8 - D077

ROSSO -



GRIGIO PERLA - D064

BLU Oltremare - D078

LAPISLAZZULO - D073

VIOLA - D060

ROSSO Toscano D079



GRIGIO Antracite - D065

VERDE Mela - D074

VERDE Persiana D080

ROVERE SCURO

NERO Antracite - D081




GRIGIO Acquamarina

Pastell green

Pastell yellow

Pastell brouwn

Pastell Pink

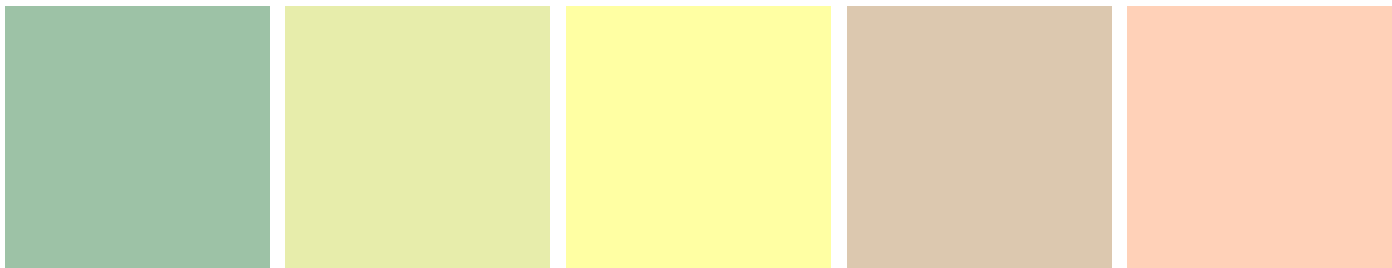

Puoi realizzare colori pastello miscelando smalto bianco T9003 con i vari smalti colorati.

La presente cartella è una riproduzione fotografica ed ha valore indicativo del colore, con una approssimazione del 5%.

